




## T-CHARGE 20 12V/24V

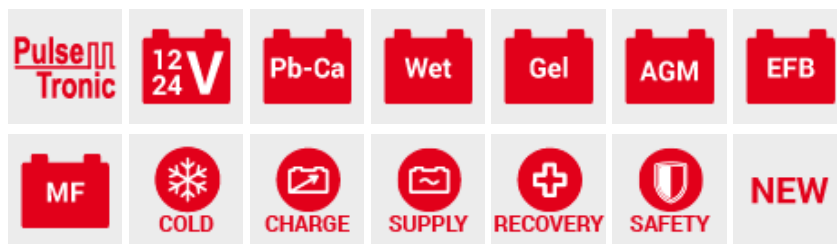

### Überblick

#### T-CHARGE 20 12V/24V

cod. 807594

Elektronisches multifunktionelles Batterielade- und Erhaltungsladegerät für Batterien vom Typ WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, mit 12V/24V.

Auswahl von 2 Ladespannungen in Pulse Tronic: 12V / 24V. Automatische Wahl des Ladestroms.

Erweiterte Funktionen zum Laden und Erhaltungsladen von Batterien bei niedrigen Temperaturen und von AGM Batterien.

Die Aktivierung der RECOVERY-Funktion ermöglicht die Wiederherstellung sulfatierter Batterien.

Eigenschaften:

- Automatisches Laden und Erhaltungsladen mit Pulse Tronic;
- 2 Ladespannungen;
- LED-Anzeige des Ladezustands;
- AGM-Funktion zum Laden und Erhaltungsladen von Batterien AGM;
- COLD-Funktion zum Laden und Erhaltungsladen von Batterien bei niedrigen Temperaturen;
- RECOVERY-Funktion zur Instandsetzung sulfatierter Batterien;
- SUPPLY-Funktion zur konstanten Stromversorgung während der Batteriewechsel;
- Schutz gegen Überlast, Kurzschluss und Verpolung.

Kabel mit Zangen und Kabel mit Ösen sind enthalten.

### Technische Daten

<b>CODE</b>	ART. NR. 807594	<b>A<sub>EFF</sub></b>	EFFEKTIVER LADESTROM 8 / 4 A		SCHALTSTUFEN AUTOMATIC
<b>V<sub>1PH</sub></b>	EINPHASIGE NETZSPANNUNG 230 V	<b>A<sub>EN</sub></b>	KONV. LADESTROM EN60335-2-29 8 / 4 A		ABMESSUNGEN 30 - 9,5 - 5,5 cm
<b>F</b>	NETZFREQUENZ 50 / 60 Hz	<b>C<sub>MIN</sub></b>	MIN. EINHEITSNENNLEISTUNG 5 Ah		GEWICHT 1,3 kg



## T-CHARGE 20 12V/24V



LEISTUNGS-AUFNAHME BEI LADUNG  
110 W



MAX EINHEITSNENNLEISTUNG 180 Ah



EAN ART. NR. 800489798455 1



LADESPANNUNG 12 / 24 V